

FORUM-PFLASTER

Mehrgrößen-Pflastersystem für
die kreative Flächengestaltung



... Akzente setzen mit MEUDT-Betonsteinpflaster!

FORUM-PFLASTER

Flächengestaltung ganz mediterran

FORUM- PFLASTER Klassik



FORUM- PFLASTER Antik



Bei diesem Gestaltungspflaster von MEUDT werden Erinnerungen wach an Wege und Plätze in mediterraner Umgebung, die besonders durch die Art der Steinformate und deren Farbwirkung gefallen.

Großzügig, elegant, so präsentiert sich FORUM-PFLASTER. Ein Mehrgrößen-Pflastersystem welches in einer Verlegeeinheit acht verschiedene Steinformate bei drei unterschiedlichen Steinbreiten enthält. Das im Reihenverband angeordnete Steinsystem entfaltet seine besondere Flächenwirkung durch die vorgegebenen unterschiedlichen Bahnenbreiten.

Lieferbar sind die Ausführungen FORUM- PFLASTER Klassik – mit feiner Microfase, oder Antik – gekollert, mit willkürlich gebrochenen Kanten.

Ob bei moderner Architektur oder eher rustikalem Ambiente – FORUM-PFLASTER begeistert.

1 FORUM-PFLASTER Klassik, Muschelkalk-Mix Nr. 1025


2 FORUM-PFLASTER Klassik, Schiefergrau-Mix Nr. 1050

3 FORUM-PFLASTER Klassik, Bernstein-Mix Nr. 1051

4 FORUM-PFLASTER Antik, Muschelkalk-Mix Nr. 1025







5 FORUM-PFLASTER Antik, Schiefergrau-Mix Nr. 1050

6 FORUM-PFLASTER Antik, Bernstein-Mix Nr. 1051

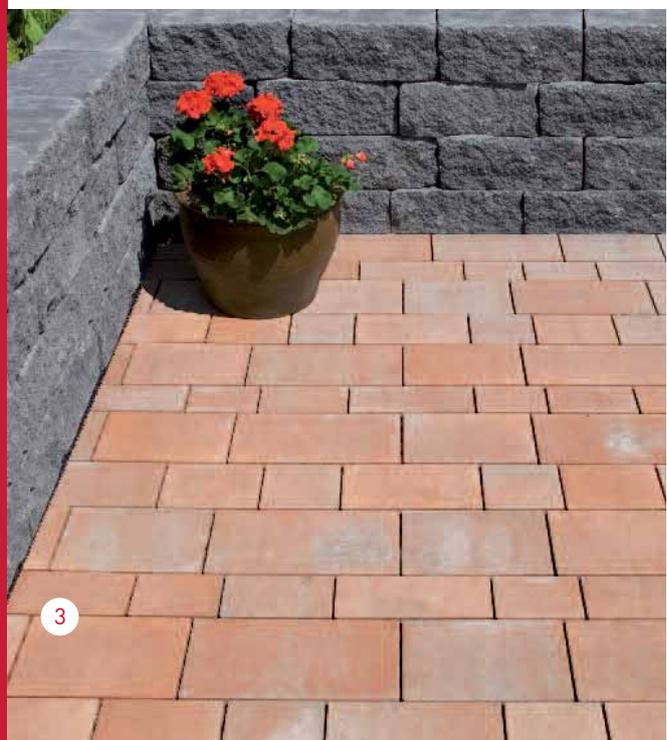



TECHNIK FORUM-PFLASTER

Darstellung verschiedener Rasterbreiten

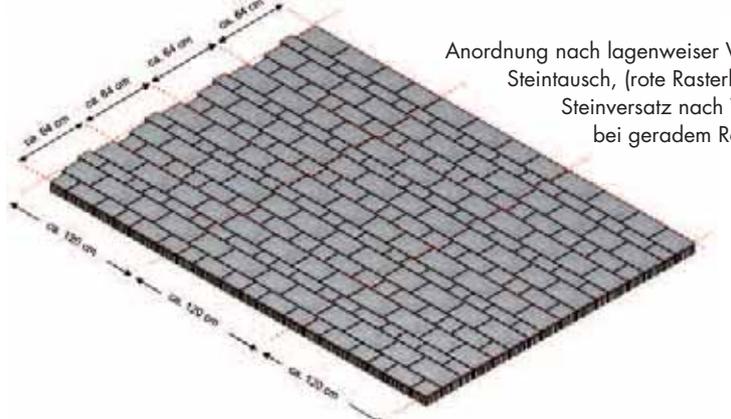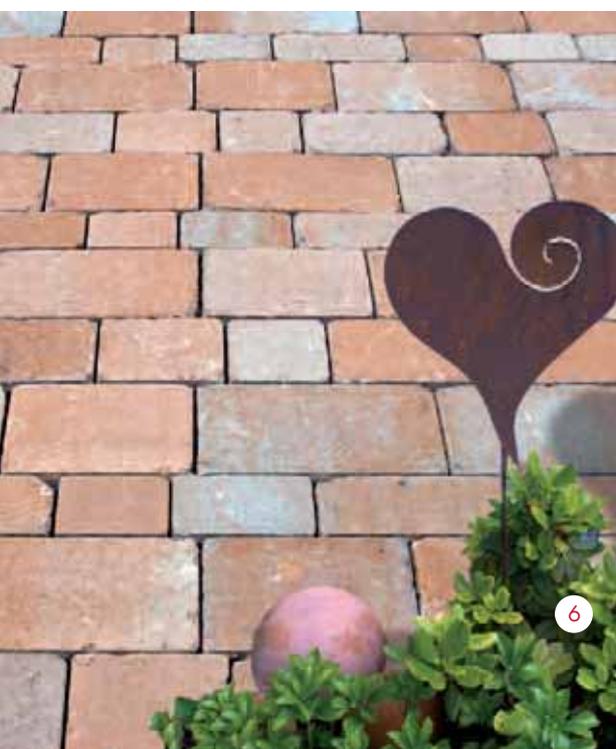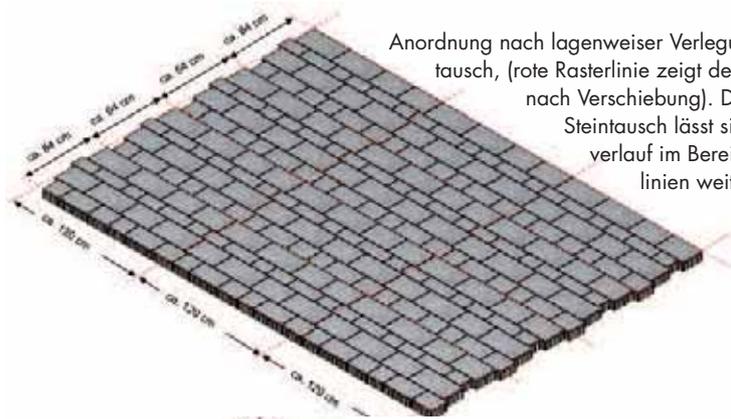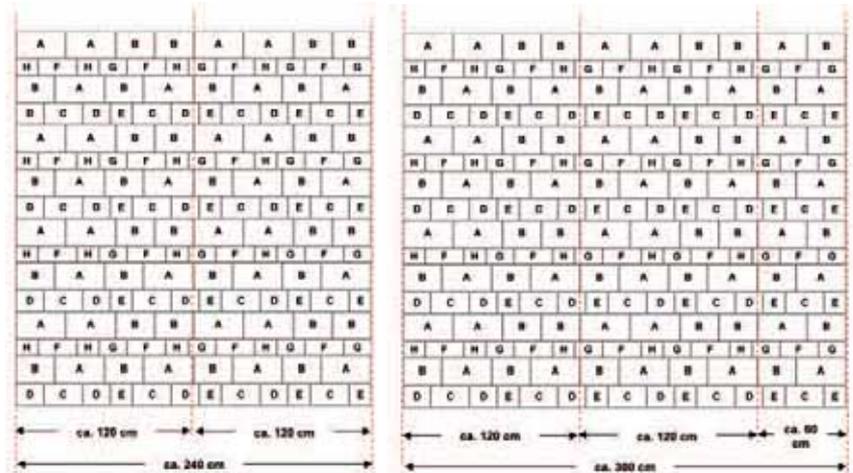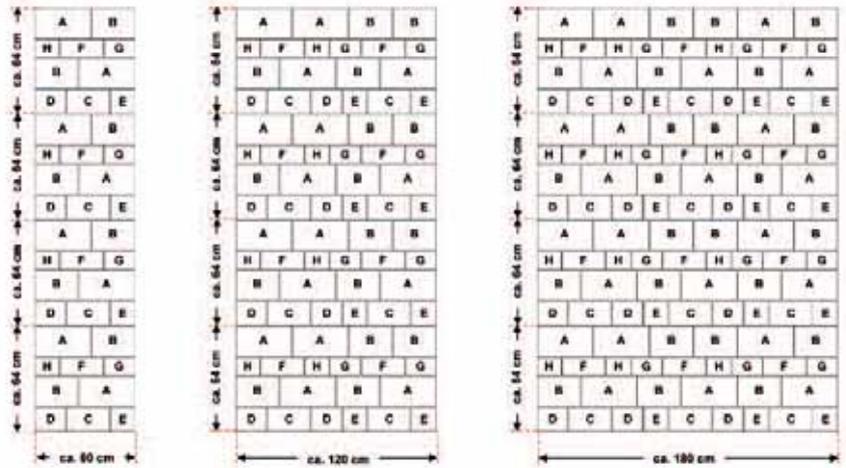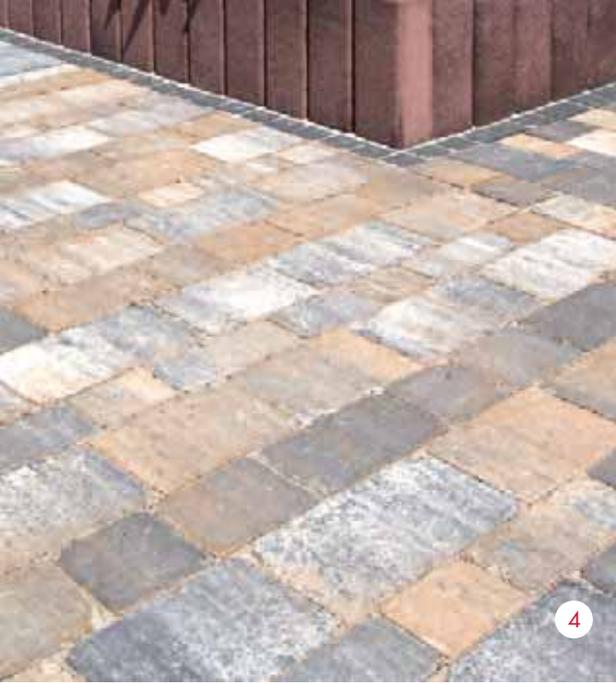




Steinlage als Liefereinheit, Ausführung Antik, Farbe Schiefergrau-Mix

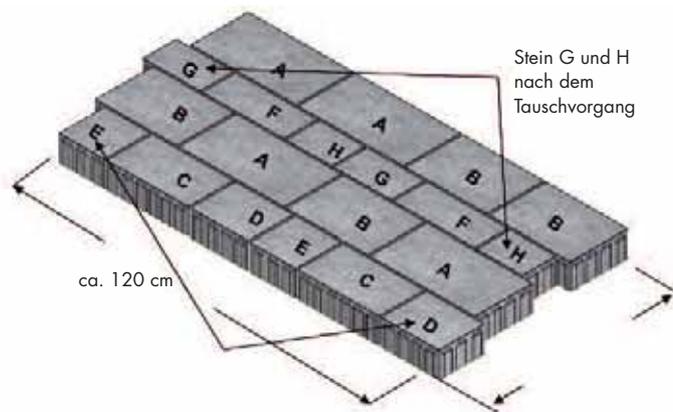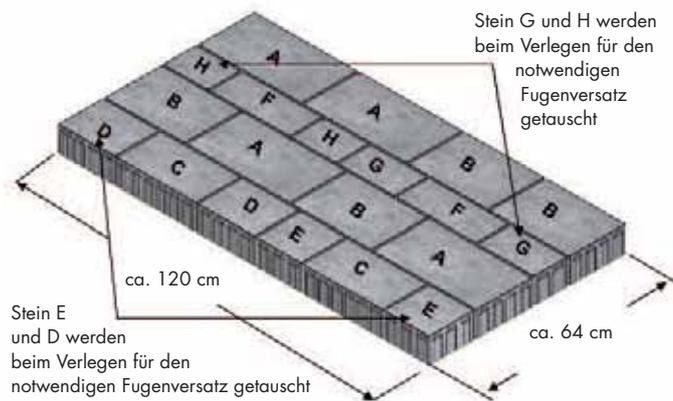

Allgemeine Hinweise für die Pflasterverlegung:

* die angegebenen Maße sind Rastermaße.

Vor dem Einbau der Randbefestigung ist unbedingt zu empfehlen, einzelne Reihen Pflastersteine mit dem vorgeschriebenen Fugenabstand auszulegen, um den genauen Abstand der Einfassung zu ermitteln. So kann in vielen Fällen spätere Schneidarbeit vermieden werden. Bitte beachten – die Fuge ist Bestandteil einer Pflasterfläche. Die Angaben zum Bedarf pro m² verlegter Fläche schließen die Fugen mit ein.

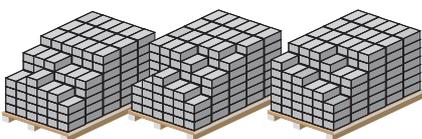

Um produktionsbedingte Farbunterschiede auszugleichen oder bei geflammten Farben und Mixfarben ein ausgewogenes Flächenbild zu erhalten ist es zwingend notwendig, Steine aus mehreren Paketen wechselweise zu verlegen.

Ausführung: **Klassik** – mit Microfase, eben,
Lieferung paketi

Antik – gerumpelt, mit willkürlich gebrochenen Kanten, **Lieferung lose gekippt**

Steinlage: 4 Reihen mit 3 verschiedenen Breiten und 8 Steinformaten, insgesamt 20 Steine

Lagengröße: ca. 120 cm x 64 cm = 0,765 m², 1,31 Lager/m²

Rasterbreiten

der Reihen: 1 x 11,25 cm – 1 x 15,00 cm – 2 x 18,75 cm

Steinformaten: Stein A = 4 Stück 18,75 x 33,75 cm

Stein B = 4 Stück 18,75 x 26,25 cm

Stein C = 2 Stück 15,00 x 26,25 cm

Stein D = 2 Stück 15,00 x 18,75 cm

Stein E = 2 Stück 15,00 x 15,00 cm

Stein F = 2 Stück 11,25 x 26,25 cm

Stein G = 2 Stück 11,25 x 18,75 cm

Stein H = 2 Stück 11,25 x 15,00 cm

Steinformaten nicht einzeln lieferbar

Fugenbreite: min. 4 mm

Steinstärke: ca. 8 cm

Gewicht ca.: 185 kg/m²

Farbmuster FORUM-PFLASTER



Ausführung Klassik
Muschelkalk-Mix Nr. 1025



Ausführung Antik
Muschelkalk-Mix Nr. 1025



Ausführung Klassik
Schiefergrau-Mix Nr. 1050



Ausführung Antik
Schiefergrau-Mix Nr. 1050




Ausführung Klassik
Bernstein-Mix Nr. 1051



Ausführung Antik
Bernstein-Mix Nr. 1051

Die dargestellten Farben sind Ausschnitte aus Musterflächen. Besonders bei geflammten Farben können sich produktionsbedingt andere Nuancierungen ergeben. Auch witterungs-, aufnahme- und druckbedingt sind Farbabweichungen möglich.





MEUDT

... Qualität, mit Sicherheit!

Alle unsere Produkte werden mit großer Sorgfalt und unter Verwendung erstklassiger Zuschlagstoffe auf modernen Fertigungsanlagen hergestellt. Neben den einschlägigen europäischen Normen, Regelwerken und Richtlinien haben wir mit **MEUDT eFT eine eigene zusätzliche Qualitätsstufe eingerichtet**, die über die Normen hinausgeht.

MEUDT eFT bedeutet einen sehr hohen Frost-Tausalzwanstand, der nur mit hochwertigen Zuschlagstoffen, ohne Beimischung von Füllstoffen wie Flugasche oder sonstigen Zementaustauschstoffen und durch einen hohen Zementgehalt erreicht wird.

Durch den Güteschutz werden unsere Produkte ständig fremdüberwacht, dies wird mit entsprechenden Zertifikaten dokumentiert.

Die CE- bzw. Produktkennzeichnung wird nach gesetzlicher Vorschrift (Bauproduktengesetz) auf dem Paket oder dem Lieferschein angebracht. Dies bedeutet, dass die Produkte im Europäischen Wirtschaftsraum frei gehandelt werden dürfen und nach den hierauf anzuwendenden Normen und Regelwerken hergestellt wurden.

Unser Unternehmen ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.



Qualitätsstandard Meudt eFT
Kernbetonzementgehalt > 280 kg/m³
Vorsatzementgehalt > 400 kg/m³
Druckfestigkeit (nur Pflaster) > 60 N/mm²
Abwitterung nach CDF < 500 g/m²

Unser komplettes Programm finden Sie im Internet:
www.meudt-betonsteinwerk.de

Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38
56414 Wallmerod/Ww.
Telefon: 06435 / 5092-0
Fax: 06435 / 5092-25
E-Mail: info@meudt-betonsteinwerk.de

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte
Farbabweichungen vorbehalten.
3.000/12/2010

Ihr Fachhändler:

Besuchen Sie unsere ständig, auch an Sonn- und Feiertagen, geöffnete Musterausstellung. Beratend stehen wir Ihnen gerne von Montag bis Freitag, während der Geschäftszeiten, zur Verfügung.

