

PRESTIGE-ÖKO

Komfortables Pflastersystem
mit hoher Versickerungsleistung



... Akzente setzen mit MEUDT-Betonsteinpflaster!

PRESTIGE-ÖKO

Sichere Flächenbefestigung mit ökologischem Nutzwert.



PRESTIGE-ÖKO ist ein ökologisches Steinsystem, bei dem anfallender Niederschlag direkt am Ort des Geschehens durch die aufgeweitete Fuge im Erdreich versickern kann. Somit wird einer vollflächigen Versiegelung vorgebeugt, aber gleichzeitig eine hochwertige robuste Flächenbefestigung geschaffen. Die Anordnung und Formgebung der Abstandhalter ist so konzipiert, dass diese eine ca. 12 mm breite Sickerfuge ergeben und gleichzeitig als Verschiebesicherung wirken. Ausgezeichnete Versickerungsleistungen, hoher Geh- und Fahrkomfort sowie sicherer Halt, auch bei Verkehrsbelastung, sind die besonderen Merkmale von PRESTIGE-ÖKO.

Klare Formgebung und ein besonders ausgewogenes Verhältnis von Oberfläche und versickerungsfähigem Fugenteil (12%) machen PRESTIGE-ÖKO zu einem attraktiven Pflasterbelag, der bedingt durch das gewählte Rastermaß, auch im Wechsel mit weiteren MEUDT Pflastersteinsystemen, zu einem harmonischen Gesamtbild verarbeitet werden kann.

PRESTIGE-ÖKO übertrifft die gesetzlich geforderten Versickerungswerte deutlich. Externe, von Dr. Borgwardt BWB vorgenommene Feldversuche, zeigen dies und sind durch entsprechende Gutachten belegt.



1 PRESTIGE-ÖKO, grau

2 PRESTIGE-ÖKO, anthrazit, Markierung grau

3 PRESTIGE-PFLASTER, grau und anthrazit

4 und 5 PRESTIGE-ÖKO, grau





TECHNIK PRESTIGE-ÖKO

Technische Daten PRESTIGE-ÖKO

Ausführung: mit Fasse, mit angeformten Abstandhaltern für
ca. 12 mm Sickerfuge, mit Verschiebesicherung,
Oberfläche betonglatt


Steinformate	Stück	Steinstärke	Gewicht
cm*	m ²	cm	ca. kg
15 x 22,5	30	8 / 10	170 / 210

eine Steinlage enthält:

- 19 Normalsteine,
- 1 Stein 15 x 15 cm,
- 1 Stein 7,5 x 15 cm

Farben: grau, anthrazit, Muschelkalk geflammt Nr. 1025,
braun-anthrazit geflammt Nr. 1060

Gutachten über die erforderliche Versickerungsleistung für wasserdurchlässig befestigte Verkehrsflächen liegt vor.

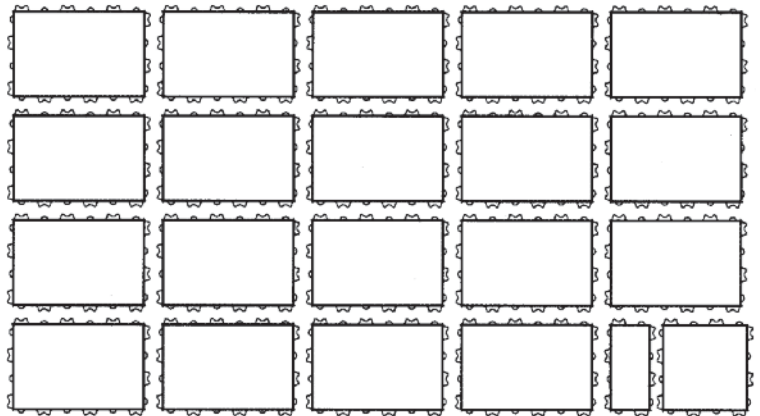

PRESTIGE-ÖKO wird paketiert in dieser Lagenanordnung geliefert.

1 Lage enthält 19 Normalsteine 15 x 22,5 cm, 1 Pass-Stein 7,5 x 15 cm,
1 Pass-Stein 15 x 15 cm



Farbmuster PRESTIGE-ÖKO



grau



anthrazit




Muschelkalk geflammt Nr. 1025




braun-anthrazit-geflammt Nr. 1060

Verlegebeispiele Pkw-Stellplatz

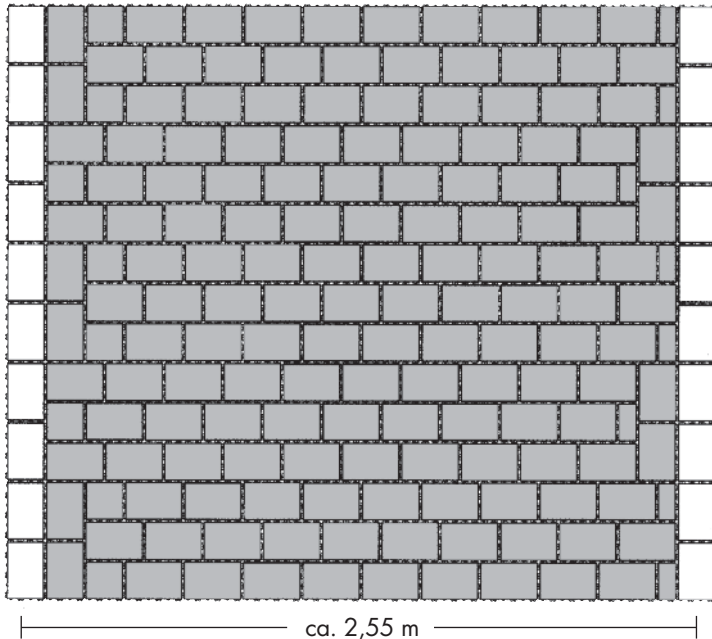

Verlegebeispiel Pkw-Stellplatz im Reihenverband, Breite ca. 2,55 m (Rastermaß*). Die erforderlichen Pass-Steine 15 x 15 und 7,5 x 15 cm sind in den Lieferpaketen enthalten.

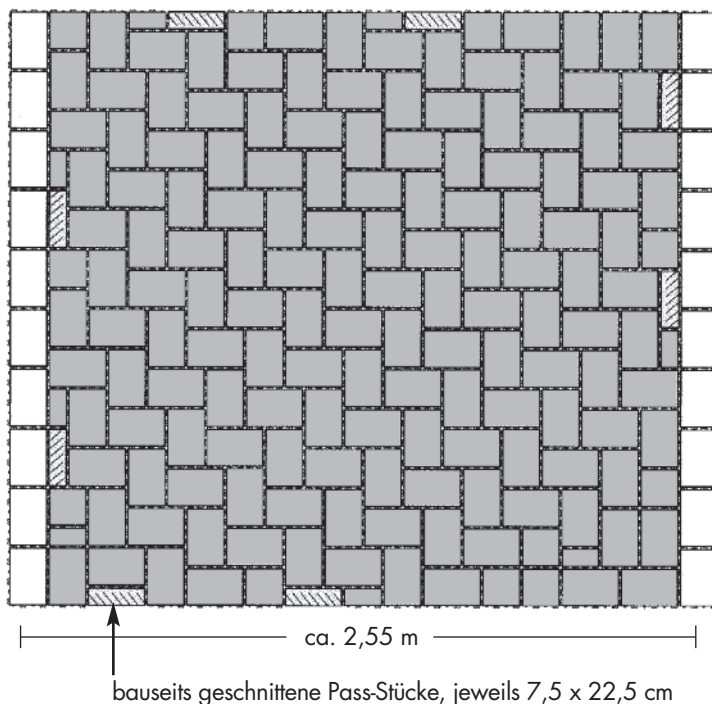

Verlegebeispiel Pkw-Stellplatz im Fischgrätverband, Breite ca. 2,55 m (Rastermaß*). Die zur Liefereinheit gehörenden Pass-Steine 15 x 15 und 7,5 x 15 cm können als Randausgleich verwendet werden.




1 PRESTIGE-ÖKO, anthrazit, Markierung grau
AQUADUKT-MULDENRINNE, grau
PRESTIGE-PFLASTER, grau

Die Fugenverfüllung erfolgt mit Edelsplitt 1/3 oder 2/5 mm. Bei fachgerechter Verlegung entsteht eine wartungsarme, ökologisch hochwertige „entsiegelte Fläche“. Die SLG – Fachvereinigung Betonprodukte für Straßen-, Landschafts- und Gartenbau e. V., Schlossallee 10, 53179 Bonn, Telefon (0228) 95456-0, Fax (0228) 95456-90, slg@betoninfo.de, www.slg-betonprodukte.de, hält Verarbeitungsrichtlinien für private Hauseigentümer sowie Planungsmaterial für gewerbliche und kommunale Flächen bereit.

Allgemeine Hinweise für die Pflasterverlegung:

*** die angegebenen Maße sind Rastermaße.**
Vor dem Einbau der Randbefestigung ist unbedingt zu empfehlen, einzelne Reihen Pflastersteine mit dem vorgeschriebenen Fugenabstand auszulegen, um den genauen Abstand der Einfassung zu ermitteln. So kann in vielen Fällen spätere Schneidarbeit vermieden werden.

Bitte beachten – die Fuge ist Bestandteil einer Pflasterfläche. Die Angaben zum Bedarf pro m² verlegter Fläche schließen die Fuge mit ein.

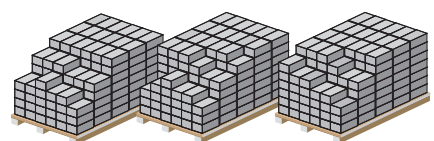



Um produktionsbedingte Farbunterschiede auszugleichen oder bei geflammten Farben ein ausgewogenes Flächenbild zu erhalten, ist es zwingend notwendig, Steine aus mehreren Paketen wechselweise zu verlegen.

1 PRESTIGE-ÖKO, braun-anthrazit geflammt Nr. 1060

2 BURGEN-PFLASTER, anthrazit

3 AQUADUKT-MULDENRINNE, anthrazit

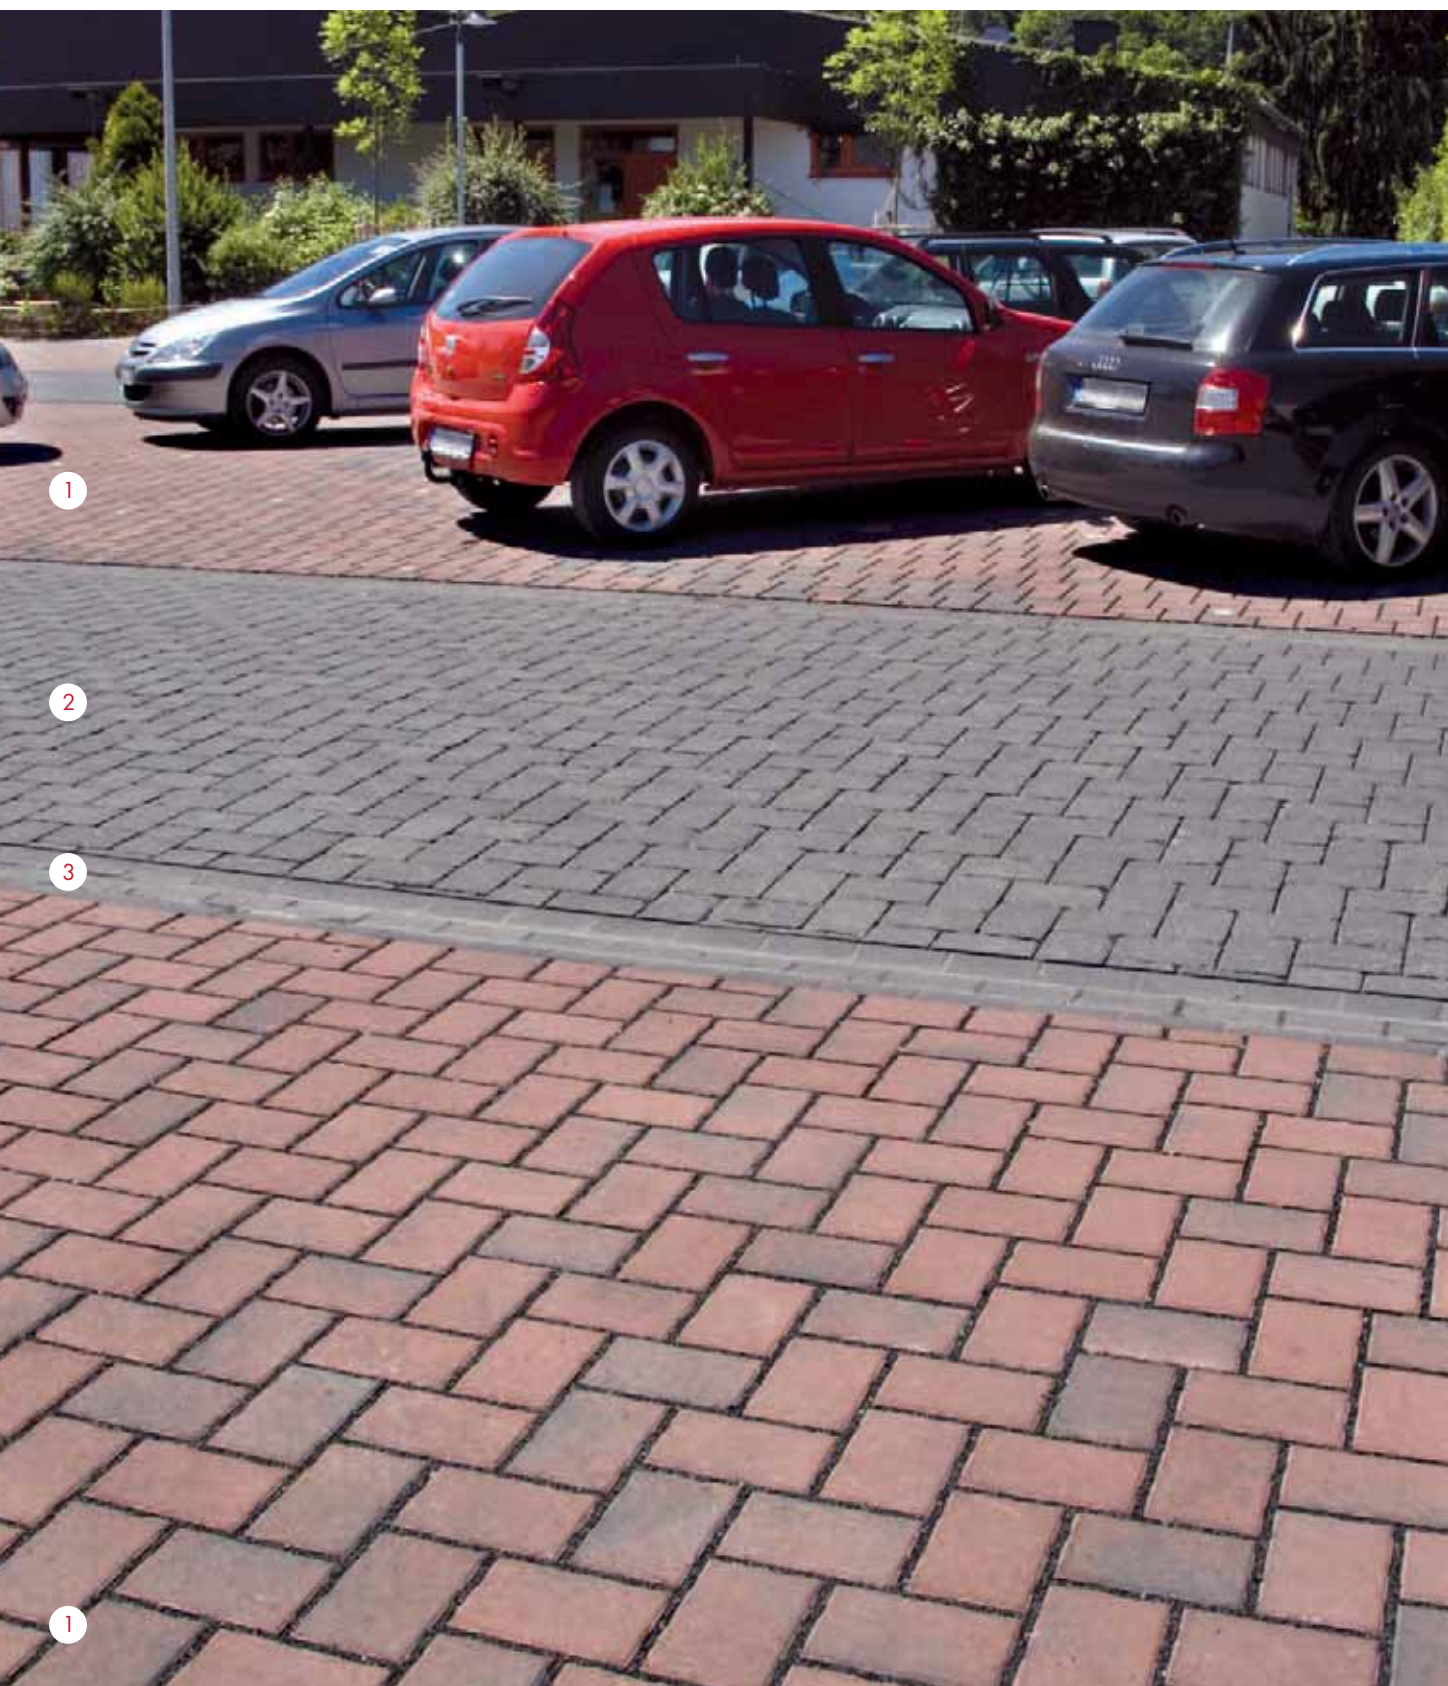

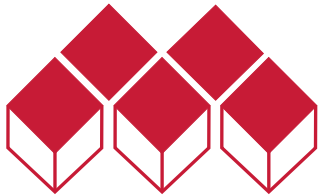

MEUDT

... Qualität, mit Sicherheit!

Alle unsere Produkte werden mit großer Sorgfalt und unter Verwendung erstklassiger Zuschlagstoffe auf modernen Fertigungsanlagen hergestellt. Neben den einschlägigen europäischen Normen, Regelwerken und Richtlinien haben wir mit **MEUDT eFT eine eigene zusätzliche Qualitätsstufe eingerichtet**, die über die Normen hinausgeht.

MEUDT eFT bedeutet einen sehr hohen Frost- Tausalz widerstand, der nur mit hochwertigen Zuschlagstoffen, ohne Beimischung von Füllstoffen wie Flugasche oder sonstigen Zementaustauschstoffen und durch einen hohen Zementgehalt erreicht wird.

Durch den Güteschutz werden unsere Produkte ständig fremdüberwacht, dies wird mit entsprechenden Zertifikaten dokumentiert.

Die CE- bzw. Produktkennzeichnung wird nach gesetzlicher Vorschrift (Bauproduktengesetz) auf dem Paket oder dem Lieferschein angebracht. Dies bedeutet, dass die Produkte im Europäischen Wirtschaftsraum frei gehandelt werden dürfen und nach den hierauf anzuwendenden Normen und Regelwerken hergestellt wurden.

Unser Unternehmen ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.



Qualitätsstandard Meudt eFT
Kernbetonzementgehalt > 280 kg/m³
Vorsatzementgehalt > 400 kg/m³
Druckfestigkeit (nur Pflaster) > 60 N/mm²
Abwitterung nach CDF < 500 g/m²



Unser komplettes Programm finden Sie im Internet:
www.meudt-betonsteinwerk.de

Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38
56414 Wallmerod/Ww.
Telefon: 06435 / 5092-0
Fax: 06435 / 5092-25
E-Mail: info@meudt-betonsteinwerk.de

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte
Farbabweichungen vorbehalten.
3.000/12/2010

Ihr Fachhändler:

Besuchen Sie unsere ständig, auch an Sonn- und Feiertagen, geöffnete Musterausstellung. Beratend stehen wir Ihnen gerne von Montag bis Freitag, während der Geschäftszeiten, zur Verfügung.

