

PRESTIGE-PFLASTER

Klassisches Steinsystem für eine individuelle Lebensraumgestaltung



... Akzente setzen mit MEUDT-Betonsteinpflaster!

PRESTIGE-PFLASTER

Für höchste Ansprüche und individuelle Lösungen



PRESTIGE-PFLASTER ist ein Klassiker unter den Gestaltungspflastern von MEUDT. Vier aufeinander abgestimmte Steinformate, dazu eine BISCHOFSMÜTZE als Diagonalstein und letztlich die verfügbare Farbauswahl laden dazu ein, Wege und Plätze zu eindrucksvoll befestigten Flächen zu erstellen. Ob die Steinformate dabei einzeln oder zu harmonischen Mustern miteinander kombiniert werden, hängt ganz von den persönlichen Vorstellungen ab.

Passend zum Steinsystem gehören PRESTIGE-KREISSTEINE, die als weiteres Gestaltungselement dienen und zur Auflockerung oder Akzentuierung gerne verwendet werden.

Mit PRESTIGE-ÖKO-PFLASTER, PRESTIGE-DRÄNPFLASTER und PRESTIGE-PALISADEN bietet MEUDT eine komplette Produktfamilie an, um in Form und Farbe aufeinander abgestimmte Gestaltungslösungen zu realisieren.

Das passt gut zusammen

Optisch dem PRESTIGE-PFLASTER angepasst, bietet die PRESTIGE-PALISADE ideale Möglichkeiten Pflanzbeete einzufassen, der Pflasterfläche den nötigen seitlichen Halt zu geben oder zum Bau kleiner Treppenanlagen.



GESTALTEN MIT FORMA



T, FARBE UND STRUKTUR



- 1 PRESTIGE-PFLASTER mit glatter Oberfläche, grau, im Wechsel mit PRESTIGE-PFLASTER wassergestrahlt, Basalt und Granit-hell
- 2 PRESTIGE-PFLASTER, Muschelkalk geflammt Nr. 1025
- 3 PRESTIGE-PFLASTER wassergestrahlt, Granit-hell, PRESTIGE-PALISADEN, grau



PRESTIGE-PFLASTER

BRINGT WEGE UND PL



PLÄTZE GUT IN FORM



Form folgt Funktion oder Raumbgliederung
nutzungsoptimiert ausgeführt. MEUDT
stellt dem Planer und Anwender ein
komplettes Steinsystem zur Verfügung
um ein Optimum an Qualität, Sicherheit
und Gestaltungsspielraum zu erreichen.

PRESTIGE-PFLASTER, AQUADUKT®-
MULDENRINNEN, BORDSTEINSYSTEME,
da passt Eins zum Anderen und lässt
Straßen, Wege und Plätze wie aus einem
Guss erstrahlen – Leitsysteme inklusive!

- 1 PRESTIGE-PFLASTER, grau,
- 2 PRESTIGE-PFLASTER wassergestrahlt,
Fläche Basalt, Markierung Granit-hell
- 3 PRESTIGE-PFLASTER, anthrazit-grau geflammt
Nr. 1055
- 4 PRESTIGE-PFLASTER sandgelb geflammt Nr. 1035
und anthrazit,
AQUADUKT®-MULDENRINNE, anthrazit
- 5 PRESTIGE-PFLASTER, anthrazit und braun
PRESTIGE-PFLASTER Kreissteine braun
AQUADUKT®-MULDENRINNE, braun



PRESTIGE-PFLASTER MACHT DEN LEBENSRA



- 1 PRESTIGE-PFLASTER, grau, anthrazit und rot
AQUADUKT®-MULDENRINNE, grau und anthrazit
- 2 PRESTIGE-PFLASTER, braun-anthrazit-gelb geflammt Nr. 1020
- 3 PRESTIGE-PFLASTER wassergestrahlt, Basalt und Granit-hell
im Wechsel mit PRESTIGE-PFLASTER mit glatter Oberfläche, grau,
- 4 PRESTIGE-PFLASTER, braun-anthrazit geflammt Nr. 1060,
anthrazit und grau
- 5 PRESTIGE-PFLASTER anthrazit und braun
AQUADUKT®-MULDENRINNE, braun





PRESTIGE-PFLASTER

SCHAFFT ATMOSPHERE,






Klassische Steinformen durch Farben wirkungsvoll in Szene gesetzt. Zeitlos elegant oder im Trend mediterraner Lebensfreude – PRESTIGE-PFLASTER macht es möglich – ganz wie es gefällt.

- 1 PRESTIGE-PFLASTER, anthrazit
- 2 PRESTIGE-PFLASTER wassergestrahlt, Granit-braun
- 3 PRESTIGE-PFLASTER sandgelb geflammt Nr. 1035
- 4 PRESTIGE-PFLASTER, Muschelkalk geflammt Nr. 1025
- 5 PRESTIGE-PFLASTER Kreissteine, anthrazit
- 6 PRESTIGE-PFLASTER braun-anthrazit geflammt Nr. 1060
Bänderung wassergestrahlt, Granit-hell und RECTA, anthrazit




TECHNIK PRESTIGE-PFLASTER

PRESTIGE-PFLASTER




Ausführung:	mit Fasse und Abstandhaltern Steinformaten einzeln lieferbar				
Fugenbreite:	min. 4 mm				
Steinformaten:	Stück	Stein-	Gewicht	Stein-	Gewicht
cm*:	m ² :	stärke	ca. kg:	stärke	ca. kg:
		cm:			cm:
1 = 10 x 15	66	8	185	10	230
2 = 15 x 15	45	8	185	10	230
3 = 15 x 22,5	30	8	185	10	230
4 = 30 x 30	11	8	185	10	230
5 = Bischofsmütze	37	8	185	10	230
	ca. 5 Stück lfd. M.				



Fugenbreite:	min. 5 mm				
Steinformaten:	Stück	Stein-	Gewicht	Stein-	Gewicht
cm*:	m ² :	stärke	ca. kg:	stärke	ca. kg:
		cm:			cm:
1 = 16 x 16	39	12	290	14	325
2 = 16 x 24	26	12	290	14	325

PRESTIGE-DRÄNPFLASTER*




Ausführung:	Haufwerksporiger Basaltsplittbeton gemäß den BDB Güterrichtlinien für wasserdurchlässige Pflastersteine, mit leichter Fasse		
Fugenbreite:	min. 3 mm		
Steinformaten:	Stück	Steinstärke	Gewicht
cm*:	m ² :	cm:	ca. kg:
1 = 15 x 15	45	8	165
2 = 15 x 22,5	30	8	165
Farben:	grau, anthrazit, braun, braun-anthrazit geflammt Nr. 1060		

* PRESTIGE-DRÄNPFLASTER wird, auf Grund der Betonbeschaffenheit für wasserdurchlässiges Pflaster, nicht in der erhöhten Qualitätsstufe MEUDT eFT hergestellt. Haufwerksporige Pflastersteine haben eine Druckfestigkeit von > 40 N/mm². Tausalz und andere chemische Taumittel dürfen nicht verwendet werden. Weitergehende Informationen zum Einbau derartiger Steine sind den BDB Richtlinien zu entnehmen.

PRESTIGE-PALISADE

Ausführung:	Oberfläche betonglatt, Sichtseiten mit abgerundeten Kanten	
Abmessungen	Gewicht	
cm:	ca. kg/Stück:	
12 x 16,5 x 40	19	
12 x 16,5 x 60	29	
12 x 16,5 x 80	38	
12 x 16,5 x 100	48	
Farben:	grau, anthrazit, braun, braun-anthrazit geflammt Nr. 1060	

PRESTIGE-PFLASTER Kreissteine




Ausführung:	mit Fasse und Abstandhaltern	
Steinstärke:	8 und 10 cm	
Liefeinheit:	6 Steinlagen ergeben einen kompletten Kreis mit Ø 195 cm.	

Eine Lage enthält:
1 = 1 Zentrumstein,
2 = 3 kleine Keilsteine,
3 = 16 große Keilsteine,
4 = 12 Steine 11,25 x 15 cm.
Eine Lage = 0,55 m²



Abgabe nur in kompletten Lagen

PRESTIGE-PFLASTER Kreisverlegung

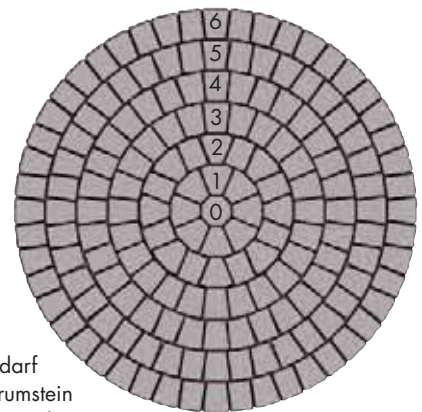


Ring	Ø in cm	Steinbedarf
0	15	1 Zentrumstein
1	45	8 kleine Keilsteine
2	75	8 kleine Keilsteine + 8 Stück ¾ - Steine
3	1,05	24 große Keilsteine
4	1,35	24 große Keilsteine + 8 Stück ¾ - Steine
5	1,65	24 große Keilsteine + 16 Stück ¾ - Steine
6	1,95	24 große Keilsteine + 24 Stück ¾ - Steine
7	2,25	ca. 60 Steine 10 x 15 x 8/10 cm

Ab dem 7. Ring können Pflastersteine 10 x 15 cm verwendet werden um größere Kreisdurchmesser zu verlegen. Zur Optimierung des Fugenbildes bei den Ringen 7 bis 9 ist es sinnvoll, ergänzend weitere 3 Lagen Kreissteine bereit zu halten.

Allgemeine Hinweise für die Pflasterverlegung: * die angegebenen Maße sind Rastermaße.

Vor dem Einbau der Randbefestigung ist unbedingt zu empfehlen, einzelne Reihen Pflastersteine mit dem vorgeschriebenen Fugenabstand auszuliegen, um den genauen Abstand der Einfassung zu ermitteln. So kann in vielen Fällen spätere Schneidarbeit vermieden werden. Bitte beachten – die Fuge ist Bestandteil einer Pflasterfläche. Die Angaben zum Bedarf pro m² verlegter Fläche schließen die Fugen mit ein.



Um produktionsbedingte Farbunterschiede auszugleichen oder bei geflammten Farben ein ausgewogenes Flächenbild zu erhalten, ist es zwingend notwendig, Steine aus mehreren Paketen wechselweise zu verlegen.

Farbmuster PRESTIGE-PFLASTER Oberfläche betonglatt
DIN EN 1338 DI (K), MEUDT eFT - Abwitterung nach CDF < 500 g/m²



grau



anthrazit



rot



braun



Muschelkalk geflammt Nr. 1025



anthrazit-grau geflammt Nr. 1055



sandgelb geflammt Nr. 1035



braun-anthrazit geflammt Nr. 1060



braun-anthrazit-gelb-geflammt Nr. 1020

* Format 30 x 30 lagermäßig in den Farben grau und Muschelkalk geflammt Nr. 1025 lieferbar, andere Farben auf Anfrage

Farbmuster PRESTIGE-PFLASTER Oberfläche wassergestrahlt
DIN EN 1338 DI, MEUDT eFT - Abwitterung nach CDF < 1000 g/m²



Basalt



Granit-hell




Granit-braun


Ausführung wassergestrahlt, lieferbar in den Formaten 15 x 15 cm und 15 x 22,5 cm.

Alle dargestellten Farben sind Ausschnitte aus Musterflächen. Besonders bei geflammten Farben können sich produktionsbedingt andere Nuancierungen ergeben. Auch witterungs-, aufnahme- und druckbedingt sind Farbabweichungen gegenüber den Abbildungen und Originalfarben möglich.


PRESTIGE-PFLASTER Beispielhafte Verlegevarianten




PRESTIGE – Wechselverband:
Muster 1: 30 x 30 cm = 8,9 St./m²
15 x 15 cm = 8,9 St./m²




PRESTIGE – Wechselverband:
Muster 2: 30 x 30 cm = 8,1 St./m²
15 x 22,5 cm = 8,1 St./m²




PRESTIGE – Wechselverband:
Muster 3: 30 x 30 cm = 6,7 St./m²
10 x 15 cm = 26,7 St./m²




PRESTIGE – Wechselverband:
Muster 4: 30 x 30 cm = 5,6 St./m²
15 x 22,5 cm = 11,1 St./m²
15 x 15 cm = 5,6 St./m²




PRESTIGE – Fischgrätverband:
Muster 5: 15 x 22,5 cm = 30 St./m²




PRESTIGE – Fischgrätverband:
Muster 6: 15 x 22,5 cm = 30 St./m²
+ Diagonalstein 5 St. lfd. M.




PRESTIGE – H-Verband:
Muster 7: 15 x 22,5 cm = 22,6 St./m²
15 x 15 cm = 11,3 St./m²




PRESTIGE – Reihenverband:
Muster 8: 15 x 22,5 cm = 30 St./m²




PRESTIGE – Reihenverband:
Muster 9: 15 x 15 cm = 45 St./m²




PRESTIGE – Reihenverband:
Muster 10: 15 x 22,5 cm = 20,5 St./m²
10 x 15 cm = 20,5 St./m²



PRESTIGE – wilder Verband:
Muster 11: 15 x 22,5 cm = 11,1 St./m²
15 x 15 cm = 16,7 St./m²
10 x 15 cm = 16,7 St./m²



PRESTIGE – Wechselverband:
Muster 12: 15 x 15 cm = 19 St./m²
10 x 15 cm = 38 St./m²



MEUDT

... Qualität, mit Sicherheit!

Alle unsere Produkte werden mit großer Sorgfalt und unter Verwendung erstklassiger Zuschlagstoffe auf modernen Fertigungsanlagen hergestellt. Neben den einschlägigen europäischen Normen, Regelwerken und Richtlinien haben wir mit **MEUDT eFT eine eigene zusätzliche Qualitätsstufe eingerichtet**, die über die Normen hinausgeht.

MEUDT eFT bedeutet einen sehr hohen Frost-Tausalz widerstand, der nur mit hochwertigen Zuschlagstoffen, ohne Beimischung von Füllstoffen wie Flugasche oder sonstigen Zementaustauschstoffen und durch einen hohen Zementgehalt erreicht wird. (*Ausgenommen von dieser Qualitätsstufe sind haufwerksporige Drän-Pflaster, die auf Grund ihrer Herstellung anderen Kriterien unterliegen).

Durch den Güteschutz werden unsere Produkte ständig fremdüberwacht, dies wird mit entsprechenden Zertifikaten dokumentiert.

Die CE- bzw. Produktkennzeichnung wird nach gesetzlicher Vorschrift (Bauproduktengesetz) auf dem Paket oder dem Lieferschein angebracht. Dies bedeutet, dass die Produkte im Europäischen Wirtschaftsraum frei gehandelt werden dürfen und nach den hierauf anzuwendenden Normen und Regelwerken hergestellt wurden.

Unser Unternehmen ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.



Qualitätsstandard Meudt eFT
Kernbetonzementgehalt > 280 kg/m³
Vorsatzementgehalt > 400 kg/m³
Druckfestigkeit (nur Pflaster*) > 60 N/mm²
Abwitterung nach CDF < 500 g/m² (betonglatt)
< 1000 g/m² (wassergestrahlt)



Unser komplettes Programm finden Sie im Internet:
www.meudt-betonsteinwerk.de

Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38
56414 Wallmerod/Ww.
Telefon: 06435 / 5092-0
Fax: 06435 / 5092-25
E-Mail: info@meudt-betonsteinwerk.de

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte
Farbabweichungen vorbehalten.
3.000/01/2011

Ihr Fachhändler:

Besuchen Sie unsere ständig, auch an Sonn- und Feiertagen, geöffnete Musterausstellung. Beratend stehen wir Ihnen gerne von Montag bis Freitag, während der Geschäftszeiten, zur Verfügung.

