


Flachbordsteine F 30 x 25

alte Bezeichnung F 15
zum Aufkleben,
auf Wunschhöhe abgeschnitten.

- in betongrau
- mit Weissbetonauflage
- REFLEXIN beschichtet



Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH




56414 Wallmerod/Ww.

Frankfurter Str. 38

Tel.: 0 64 35 / 50 92 - 0

Fax: 0 64 35 / 50 92 25

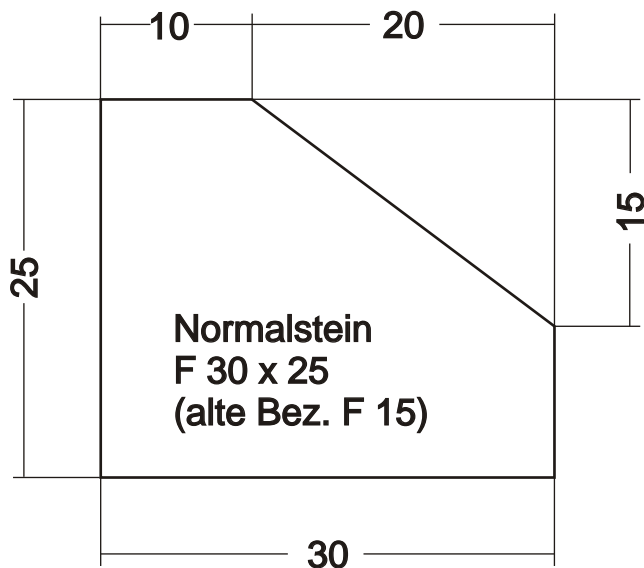

Die Steine werden werkseits aus
F 15 Steinen auf Wunschhöhe
geschnitten

- Halbe Steine
- Radensteine
- Kopfsteine



Sofern keine anderweitigen Gründe
vorliegen, empfehlen wir eine
Steinhöhe von 16 oder 17 cm

zwei - Komponenten Reaktionsharzmörtel

vorhandener Fahrbahnbelag:
bituminös oder Beton

Klebmaterialbedarf:

- Vorbeschichtung R 51 : ca. 0,18 kg/m (Gebindegröße 5 kg)
- Reaktionsharzmörtel R 17 : ca. 6 kg/m (Gebindegröße 15 kg)

Verarbeitung:

1. Beurteilung des Untergrundes (evtl. reinigen/trocknen, ggf. Merkblatt anfordern)
2. Vorbeschichten der Steinunterseite und des Fahrbahnbelages mit R 51
(die Aushärtezeit beträgt bei Normaltemperaturen etwa 30 min.)
3. Anmischen und Aufbringen des Reaktionsharzmörtels R 17, Setzen der Steine.
(die Aushärtezeit beträgt bei Normaltemperaturen 60 - 90 min.)